


BRERA G



PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE E UN FISSO IN LINEA, IN NICCHIA



Misure				Codice	Sinistra Destra		Scelta vetro			Scelta profilo	
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata	Ingombro anta esterno		S-	D-	1	54	79	B	K
A	F1	*	B			Trasparente	Fumé	Serigrafia Jeans	Silver	Cromo	
69 ↔ 71	18	46	49	BRERAG70L	S- D-						
74 ↔ 76	23	46	49	BRERAG75L	S- D-						
79 ↔ 81	28	46	49	BRERAG80L	S- D-						
84 ↔ 86	33	46	49	BRERAG85L	S- D-						
89 ↔ 91	33	61	64	BRERAG90L	S- D-	●				●	
94 ↔ 96	28	61	64	BRERAG95L	S- D-						
99 ↔ 101	33	61	64	BRERAG100L	S- D-	●				●	
109 ↔ 111	43	61	64	BRERAG110L	S- D-						
119 ↔ 121	53	61	64	BRERAG120L	S- D-	●				●	
129 ↔ 131	53	71	74	BRERAG130L	S- D-						
139 ↔ 141	63	71	74	BRERAG140L	S- D-						
149 ↔ 151	73	71	74	BRERAG150L	S- D-						
159 ↔ 161	83	71	74	BRERAG160L	S- D-						
169 ↔ 171	93	71	74	BRERAG170L	S- D-						
H 170 ↓ 220 L 68 ↔ 170 SPECIAL				BRERAGSP							

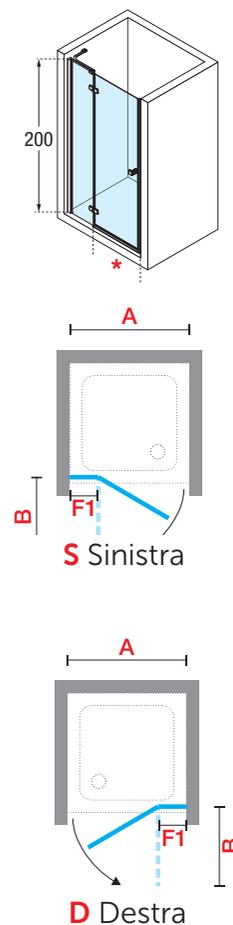

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7 gg.

Costruzione del codice Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



Trasparente


COD. 1



Fumé

COD. 54

SERIGRAFIA



Jeans

COD. 79

MANIGLIA



**Maniglia in metallo
cromato**

FINITURA PROFILI



Silver

COD. B



Cromo


COD. K

BARRA DI SOSTEGNO STANDARD (IN DOTAZIONE)



Per altre barre di sostegno
vedi pag. 28



MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




a muro per tutti i modelli

KP01GA1FI-K

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.